

Ampelansteuerung mit U-LINK Steuerungen

Steuerungen:

>Thalia >Thalia P >Merak >LEO B CBB >Thalia BT A...

Zubehör:


Ampelkarte TLB Art.Nr.: D113727
Zusatzkarte BEBA IO Art.Nr.: P111466

Einstellung an der Steuerung Thalia / Thalia P / Merak / Leo B CBB im Menü *LoGiH*:

> *tcA* *!*
> *bEL Schritt Schritt* *2*
> *vorRLArP* *!*
> *IMPULSbLoCH AUF* *!*
> *IMPULSbLoCH tcA* *!*

Zusätzliche Hinweise und Einstellungen bei Steuerung Thalia BT A... im Menü *LoGiH*:

> U-Link Steckplatz 1 (rechts) für die BEBA IO verwenden
> *ULinH1* *!*

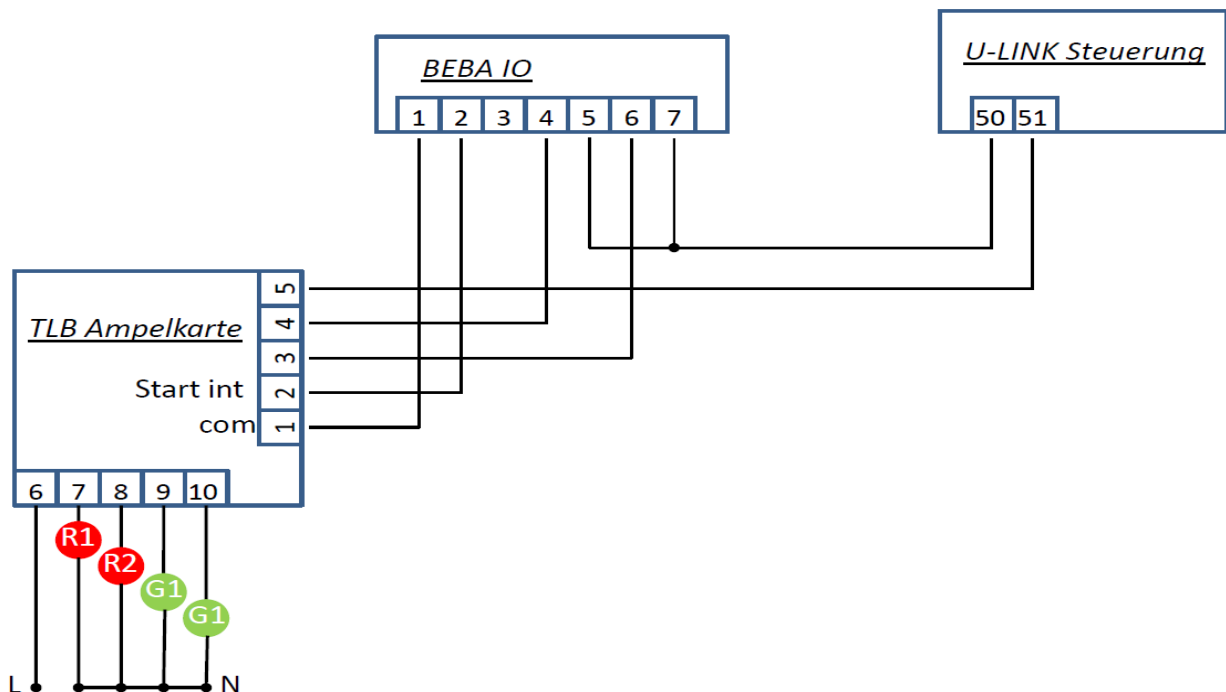

Einstellmöglichkeiten bei den Schranken Giotto BT A / Michelangelo BT A / Thalia BT A und den Schiebetorantrieben Ares Ultra BT A und Icaro Ultra AC A im Menü *LoGiH*:

ANPEL vorbLInHEn: Ein- oder Ausschalten einer 3-sekündigen Vorblinkzeit des Rotlichtes

ANPEL FESt rot: Ein- oder Ausschalten einer dauerhaften Rotphase bei geschlossenem Tor / Schranke